

Affichage numérique

Caractéristiques techniques



Détails du produit

Nos bornes sont adaptés pour s'intégrer à nos Hubs de Mobilité et être fonctionnelles même en cas d'autonomie solaire. Ce sont des pavés interactifs conçus pour une utilisation dans l'espace public. L'ensemble est robuste, étanche et résistant tant aux aléas climatiques qu'aux tentatives de vandalisme.


Les produits proposés ici se différencient selon l'objet d'utilisation. Notre borne tactile permet à l'utilisateur d'avoir une interaction directe avec l'écran. C'est le produit idéal pour ajouter à nos Hubs une solution de calculs d'itinéraires, de réservations de transports en commun ou de covoiturage.

Notre afficheur numérique lui permet d'afficher des informations dynamiques, il permet de communiquer les horaires de transports, le prochains départs ou fournir des informations et explications d'utilisation ou d'état d'un réseau.

Affichage numérique

Caractéristiques techniques

Borne tactile renforcée

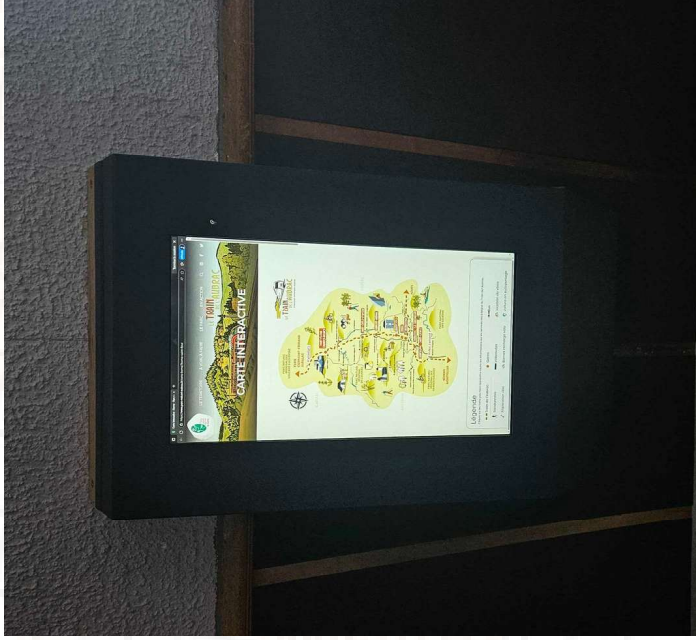

Conçue en inox avec une dalle en verre trempée antireflets. L'intégration d'un micro-pc industriel permet de faire tourner un page web ou une application avec une connexion wifi.

Cette borne est fixé directement dans l'espace d'attente couvert voyageurs des HUB.

Ecran

- Taille écran de 22 pouces
- Tactile capacitif PCAP
- Matrice LCD adaptée à un usage 24h/24
- Resolution full HD 1920 x 1080 ppx
- Luminosité (cd/m2) très élevée : 1 500 CD
- Capteur automatique d'adaptation de la luminosité ambiante
- Contraste 8000 : 1

Structure

- Dimensions 860 x 460 x 249
- coffret étanche IP54 et anti vandale IK10
- T° de fonctionnement de -10° à + 50°
- Dalle en verre trempé antireflets
- Système intégré de régulation de la température
- Entrée électrique 240 VAC Normes CE
- Système d'ouverture du coffret double serrures


Affichage numérique

Caractéristiques techniques

Borne tactile renforcée

PC Professionnel

- Model Shuttle INTEL : entrée et sortie de veille ultra rapide = faible consommation
- Processeur Intel Core I3
- Mémoire SO-DIMM DDR4 8Go
- Disque statique type SSD 256 Go
- Réseau internet via Ethernet Gigabit, Bluetooth et Wifi intégré
- Système d'exploitation Windows 11 FR + Chrome

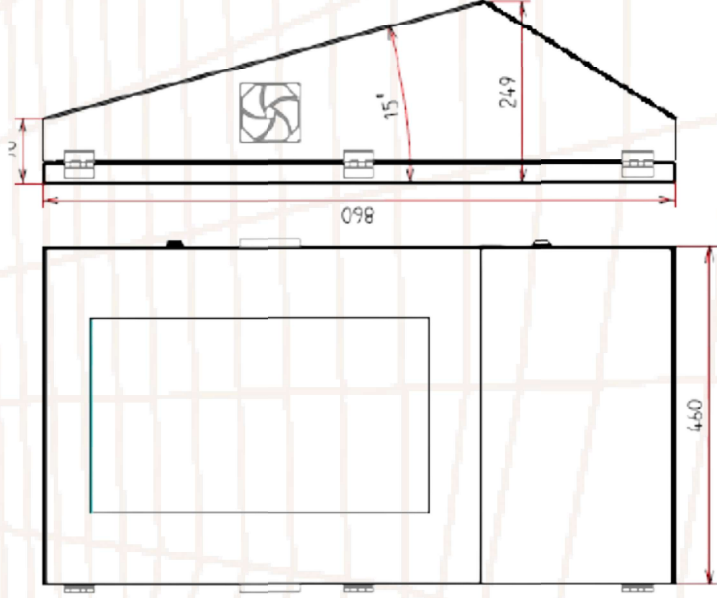

Dimension

Affichage numérique

Caractéristiques techniques

Ecran pour Affichage Dynamique



Notre afficheur dynamique non tactile est une solution idéale pour communiquer des informations dynamiques en temps réel aux voyageurs présents sur nos Hub de Mobilité.

Intégré directement sur le poteau acier du Hub, il est idéal pour communiquer sur des horaires de transports, les prochains départ en transport en commun ou présenter des informations et explications d'utilisation ou d'état d'un réseau.

Ecran

- Ecran LCD 15 Pouces
- Résolution 1620 x 1080 full HD / 16.2 M
- Luminosité 1500 cd
- Orientations portrait ou paysage

Structure

- Châssis inox et aluminium étanche IP66
- Fixation spécifique renforcée et cache prises
- Prises étanches UBS, RJ45
- Alimentation DC9 à 36 V

PC Professionnel

- Processeur Intel J6412
- 4 go de RAM
- 120 Go de mémoire sur SSD
- **Système d'exploitation Windows 11**
- **Navigateur Chrome**
- Wifi Intégré



PIM
mobility

1 Av. de Champfleury
69410 Champagne-au-Mont-d'Or
www.pim-mobility.com
contact@pim-mobility.com
06 22 45 03 36

Consultez notre catalogue

Prenez rendez-vous avec un expert PIM !